

# H10-2



①



②



③

Stroj s unikátní manévrovatelností s perfektními vlastnostmi pro značení zatáček.

- Hydraulický pohon s kolovým motorem s neomezenou variabilitou rychlosti; mechanická parkovací brzda
- Optimální přehled o nanášení materiálu během výkonu značkovacích prací
- Jednoduché plnění materiálem
- Dvě zadní kola, jedno přední kolo s náhonem, kterým lze točit vpravo nebo vlevo téměř o 90°, díky čemuž lze docílit poloměru otáčení 3,5 m (kolem zadního pravého nebo levého kola); Žádné nebezpečné zrychlení na vnější části zatáčky

①+② H10-1 pro termoplasty s MultiDotLine \* univerzálním extruderem, 30 cm

③ H10-1 pro termoplasty s otevřenou botou, 30 cm

# H10-2

## Technická data

2-válcový benzínový motor  
Honda o kapacitě 690 cm<sup>3</sup>

14,5 kW při 3 400 otáčkách za min.

Palivová nádrž: 21 l  
na motoru

Hydraulický olejový zásobník : 10 l

Vzduchový výstup:  
až 470 l/min při 6,0 barech  
(1-válcový kompresor)

Pohon:

- hydrostatický plynulý jízdní pohon s předním náhonem
- chová se zároveň jako nožní brzda
- rychlost 0 – 8 km/h

Tlakový zásobník perel:  
41 l (max. 1,0 baru)

Poloměr otáčení:  
Ø 3,7 m  
(v závislosti na výbavě)

Rozměry (D x Š x V mm):  
2560 x 1100 x 1350  
(v závislosti na výbavě)

Váha stroje / s výbavou:  
cca. 800 / 950 kg  
cca. 1764 / 2095 lbs

Celková přípustná hmotnost:  
cca 1 200 kg  
cca. 2 645 lbs

**Barvy za studena**  
Stříkáčím metoda  
Airless

**2K plasty za studena**  
Stříkáčím metoda  
Airless

**Termoplasty**  
pro otevřenou  
botu na termoplasty

**Termoplasty**  
pro  
extruder pro termoplasty

Zásobník  
až do 140 l  
(120 l a 2 x 70 l  
tlakový zásobník)

Zásobník  
až do 90 l

Zásobník  
až do 100 l  
LPG ohřev

Zásobník  
až do 100 l  
LPG ohřev



Tlakový zásobník je vhodný pro vybavení s jedním airless čerpadlem (až do 7,5 l/min kapacity čerpadla), může být používán také jako beztlakový).

Beztlakový zásobník (pouze M98:2) je vhodný pro výbavu s Airless pumpou (až do 6,0 l/min. kapacity pumpy).

Otevřená bota na termoplasty s olejovým pláštěm a LPG ohřevem, včetně výměnného uzávěru pro šířku čáry 10–30 cm a také výbavou pro značení s profily.

(odkaz na informaci n° 279)

Extruder pro termoplasty pro jednoduchou a dvojitou čáru o různých šířkách, pro souběžnou aplikaci plné a přerušované čáry a také pro aplikaci profilového značení s různými druhy typů profilů (univerzální extruder MultiDotLine). Kvůli svému modulárnímu designu mohou být dnešní extrudery modifikovány kdykoliv tak, aby provedly rozdílné jednoduché a profilové značení.

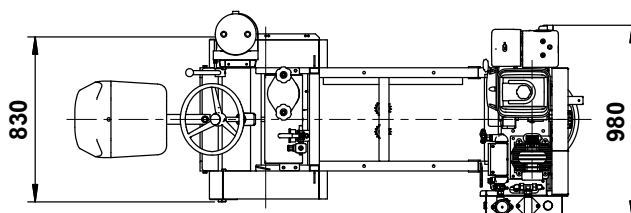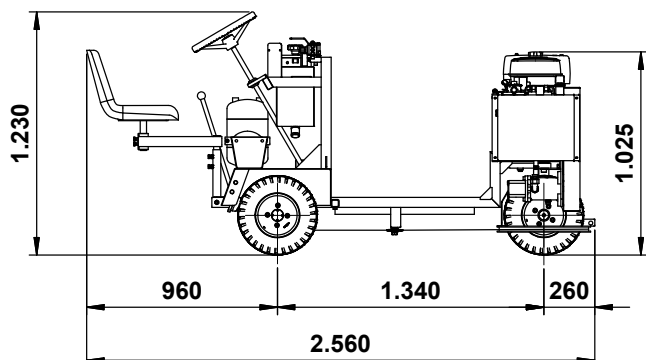

(Úprava velikostí na přání zákazníka)