

2KPPM

Parkoviště, krátké čáry a oblouky



Ručně vedený samojízdný značkovací stroj určený pro značení parkovišť 2K studenými plasty v provedení strukturálním nebo hladkém bez systému retroreflexních perel. Se strojem lze značit již ve vzdálenosti 3,5 cm od obrubníku.

Silniční značkovácí technika | Značkovací stroje | Materiály | Servis | Podpora




HARDMAN UH a.s. • Dlouhá 688 • 686 01 Uherské Hradiště • Česká republika
☎ +420 773 566 485 • 📠 +420 777 020 485 • hardmanuh@hardmanuh.cz • www.hardmanuh.cz

*Stroj je určen pro malý rozsah značkovacích prací
a jako vhodný doplněk pro značkovací stroje s
aplikačním systémem pro 2-komponentní
studené plasty.*

Není určen pro značení přechodů!


2KPPM

Parkoviště, krátké čáry a oblouky

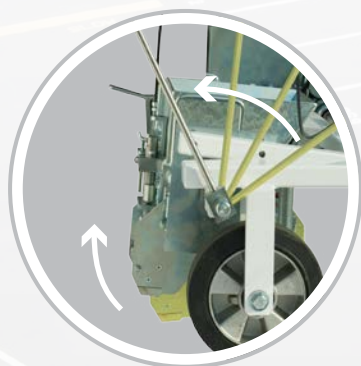

Transport mode

Přizdvhnutí boty pro bezproblémové přesuny stroje nejen po nerovných vozovkách jednoduchým posunem páčky

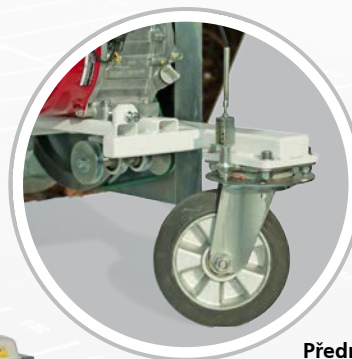


Přední otočné kolo s aretací: možností aretace směru jízdy, ovládané přímo na řídítkách stroje



Posuvný směrovač:

Podélně nastavitelný vizír pro dobrou rovinnost čáry

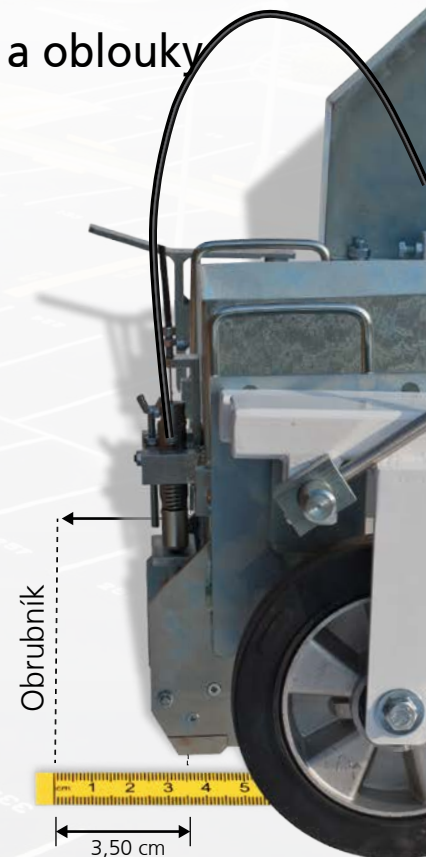

Obrubník

3,50 cm


3,5 cm od obrubníku: zahájením značení směrem od obrubníku lze docílit pokládky značení ve vzdálenosti 3,5 cm od obrubníku

Silniční značkovácí technika | Značkovací stroje | Materiály | Servis | Podpora

2KPPM


Parkoviště, krátké čáry a oblouky

3 typy značení




Boty pro **STRUKTURÁLNÍ ZNAČENÍ**

 Šířka čar: **100 mm až 300 mm**



Boty pro **HLADKÉ ZNAČENÍ**

 Šířka čar: **100 mm až 300 mm**



Boty pro **ZNAČENÍ PRO SLEPCE**

 Šířka čar: **3 x 30 mm, 6x 26 mm**

Technická data

Motor: 1-válcový, Honda 2,6 kW

Konstrukce: celý stroj je žárově zinkovaný

Rozměry: 1.000 x 950 x 1.000 (d x š x v mm)

Systém retroreflexe: ne

Váha: 95 kg

Materiál: 2-komponentní plasty za studena

Spotřeba materiálu: 2.000 - 5.000 g/m² dle typu prováděného značení

Šířka čar: 100 - 300 mm dle prováděného typu značení

Otočné přední kolo s aretací: ano

Přizvednutí boty pro snadné přesuny: ano

Parkovací mód: ano

Minimální vzdálenost značení od obrubníku: 3,5 cm

Směrovač: ano, posuvný

Silniční značkovácí technika | Značkovací stroje | Materiály | Servis | Podpora